


Refrigerador de Farmacia 2°C / 8°C

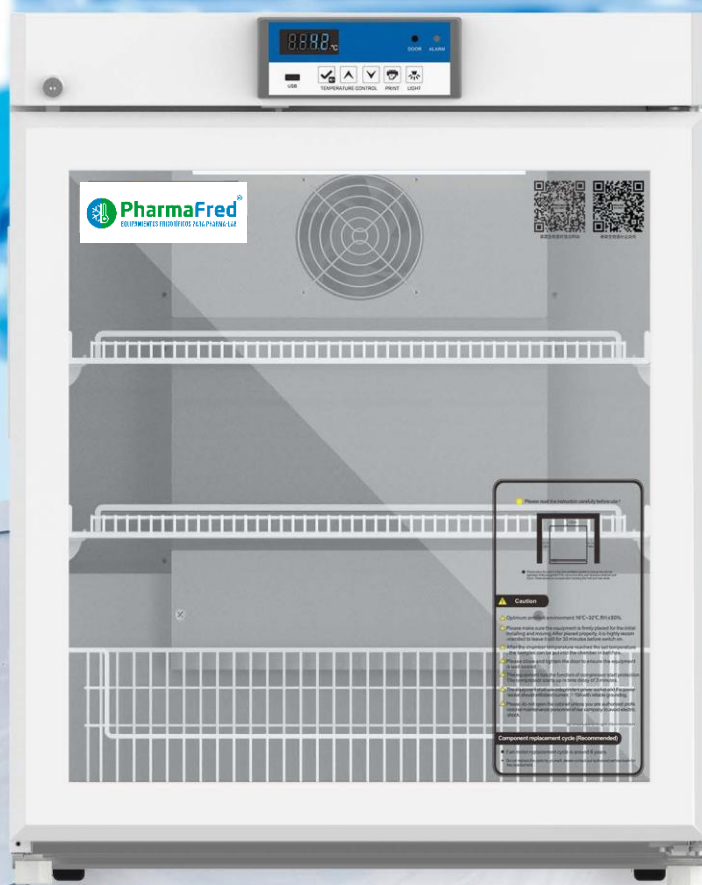

YC-130L

Sistema de control preciso

Controlador de temperatura de alta precisión con sensores de alta sensibilidad, mantiene la temperatura entre 2 y 8 °C, precisión de pantalla de 0,1 °C.

Sistema de refrigeración

Con compresor y condensador de marca reconocida, mejor rendimiento de refrigeración; refrigerante SIN HCFC que garantiza la protección y seguridad del medio ambiente;

Enfriamiento por aire forzado, descongelación automática, uniformidad de temperatura dentro de los 3 °C.

Orientado al ser humano

Puerta frontal con cerradura y manija de altura completa;

Alarmas visuales y sonoras perfectas: alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del sensor, alarma de falla de energía, alarma de puerta entreabierta;

Gabinete fabricado en acero de alta calidad, lado interior con placa de aluminio con material de pulverización, duradero y fácil de limpiar;

Equipado con 2 ruedas + (2 pies niveladores) ;

De serie con registrador de datos USB incorporado, contacto de alarma remoto e interfaz RS485 para sistema de monitoreo.



Control inteligente de temperatura

- Sistema de control de temperatura por microordenador de alta precisión con sensores de control/alarma integrados para temperatura alta/baja, temperatura ambiente y temperatura del evaporador, etc., lo que garantiza un funcionamiento seguro y estable;
- Pantalla digital de temperatura de 1 pulgada de alto brillo con precisión de visualización de 0,1 °C; la temperatura se puede configurar libremente.



Sistema de seguridad

- El sistema de alarma visual y sonora perfecto lo hace más seguro para el almacenamiento. Equipado con funciones de alarma que incluyen alarma de temperatura alta/baja, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de falla del sensor, alarma de puerta entreabierta, alarma de falla de energía, etc.;

Alarma sonora para la puerta abierta más de 1 minuto, alarma silenciada automáticamente cuando la puerta está cerrada.



Sistema de refrigeración

Equipado con un compresor suministrado por una marca famosa internacional, condensador enfriado por aire de alta eficiencia y evaporador con aletas, lo que garantiza una refrigeración rápida.



Almacenamiento de datos

- Equipado con una interfaz de exportación USB, que se puede utilizar para exportar datos en formato PDF;
- Cuando se conecta un USB, los datos de temperatura se pueden almacenar de forma continua y automática (se pueden almacenar 100 000 conjuntos de datos).

Sistema de iluminación

Equipado con sistema de iluminación con luces LED, garantizando una alta visibilidad en el interior del mueble.


Orientado al ser humano

- Equipado con estantes de alta calidad hechos de alambre de acero recubierto de PVC, que son fáciles de limpiar;
- Equipado con manija de puerta invisible, lo que garantiza una apariencia elegante;
- Equipado con puerto de prueba, lo que brinda comodidad a los usuarios para probar la temperatura dentro del gabinete.


✓ Ámbito de aplicación

Adecuado para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos, etc. Adecuado para su uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

🔗 Datos de rendimiento / Curva de enfriamiento

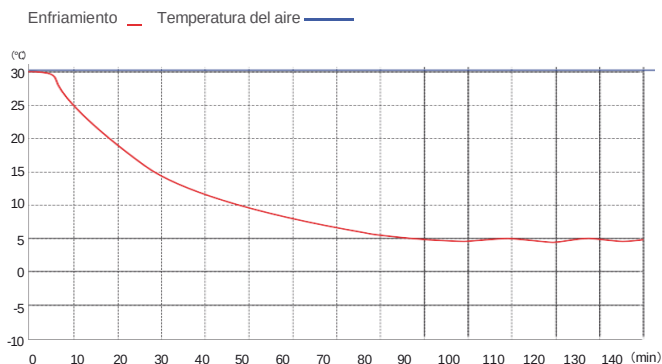

📏 Dimensiones externas

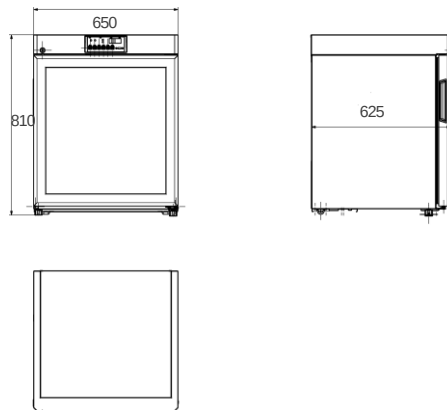

Frigorífico de farmacia 2°C / 8°C	
Modelo	YC-130L
Tipo de gabinete	Vertical
Capacidad (L)	130
Medidas internas (W*D*H)mm	554 x 510 x 588
Medidas externas (W*D*H)mm	650 x 625 x 810
Medidas de embalaje (W*D*H)mm	723 x 703 x 880
Peso Neto/ Peso Bruto (Kgs)	51 / 56
Actuación	
Rango de temperatura	2~8°C
Temperatura ambiente	16-32°C
Rendimiento de refrigeración	5°C
Clase sobre el clima	N
Controlador	Microprocessor
Pantalla	Digital display
Refrigeración	
Compresor	1
Método de enfriamiento	Refrigeración por tiro forzado
Modo descongelación	Automático
Refrigerante	R600a
Espesor del aislamiento (mm)	50
Construcción	
Material externo	Acero color blanco
Material interior	Placa de aluminio pulverizado
Estantes	3 Acero plastificado blanco
Cerradura de puerta con llave	SI
Iluminación	LED
Pasamuro	1pc. Ø 25 mm
Ruedas	2+ (2 patas niveladoras)
Registro de datos/Intervalo/Capacidad de memoria	USB/Grabar cada 10 minutos/12 meses
Marco perimetral de puerta calefactada	SI
Alarma	
Temperatura	Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta
Eléctrica	Fallo de energía, batería baja
Sistema	Fallo de sonda, puerta abierta, falla del registrador de datos USB incorporado, falla de comunicación
Eléctrica	
Fuente de alimentación (V/HZ)	220-240~/50
Potencia (W)	150
Consumo eléctrico (KWh/24h)	2.55
Amperaje (A)	0.98
Accesorios	
Estándar	RS485, Contacto de alarma remoto
Opcional	Impresora

*El modelo, los parámetros y el rendimiento especificados en este folleto pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización del producto.

*Puede haber diferencias entre los parámetros de diseño y los parámetros reales en la práctica. Cuando usted use este folleto, asegúrese de leer los parámetros reales en la práctica.