

Refrigerador de Farmacia 2°C / 8°C



YC-76L



Sistema de control preciso

Controlador de temperatura de alta precisión con sensores de alta sensibilidad, mantiene la temperatura entre 2 y 8 °C, precisión de pantalla de 0,1 °C.

Sistema de refrigeración

Con compresor y condensador de marca reconocida, mejor rendimiento de refrigeración; refrigerante SIN HCFC que garantiza la protección y seguridad del medio ambiente;

Enfriamiento por aire forzado, descongelación automática, uniformidad de temperatura dentro de los 3 °C.

Orientado al ser humano

Puerta frontal con cerradura y manija de altura completa;

Alarmas visuales y sonoras perfectas: alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del sensor, alarma de falla de energía, alarma de puerta abierta;

Gabinete fabricado en acero de alta calidad, lado interior con placa de aluminio con material de pulverización, duradero y fácil de limpiar; Equipado con 2 ruedas + (2 pies niveladoras); De serie con registrador de datos USB incorporado, contacto de alarma remoto e interfaz RS485 para sistema de monitoreo.



Control inteligente de temperatur

Controlador electrónico de temperatura;
La pantalla digital de temperatura promedio facilita la observación y el control de la temperatura dentro del gabinete, y la precisión de la pantalla de temperatura es de 0,1 °C.



Sistema de seguridad

- Sistema de alarma visual y sonora bien desarrollado: alarma de temperatura alta/baja, alarma de batería baja, alarma de falla del sensor, alarma de falla de energía, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta entreabierta, falla de la grabadora, etc.
- La función de protección del intervalo de detención y retardo de encendido puede garantizar la confiabilidad en el funcionamiento;
- La puerta está equipada con una cerradura, lo que evita que usuarios no autorizados la utilicen.

Sistema de refrigeración

Equipado con un compresor suministrado por una marca famosa internacional, condensador enfriado por aire de alta eficiencia y evaporador con aletas, lo que garantiza una refr



Almacenamiento de datos

- Equipado con una interfaz de exportación USB, que se puede utilizar para exportar datos en formato PDF;
- Cuando se conecta un USB, los datos de temperatura se pueden almacenar de forma continua y automática (se pueden almacenar 100 000 conjuntos de datos).

Sistema de iluminación

Equipado con sistema de iluminación con luces LED, Asegurando una alta visibilidad en el interior del mueble.




Orientado al ser humano

- Equipado con estantes de alta calidad hechos de alambre de acero recubierto de PVC, que son fáciles de limpiar;
- Equipado con puerto de prueba, lo que brinda comodidad a los usuarios para probar la temperatura dentro del gabinete.




Adecuado para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos, etc. Adecuado para su uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

Datos de rendimiento / Curva de enfriamiento

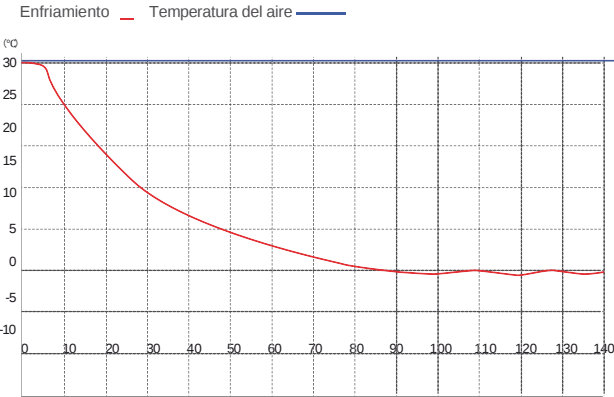

Dimensiones externas

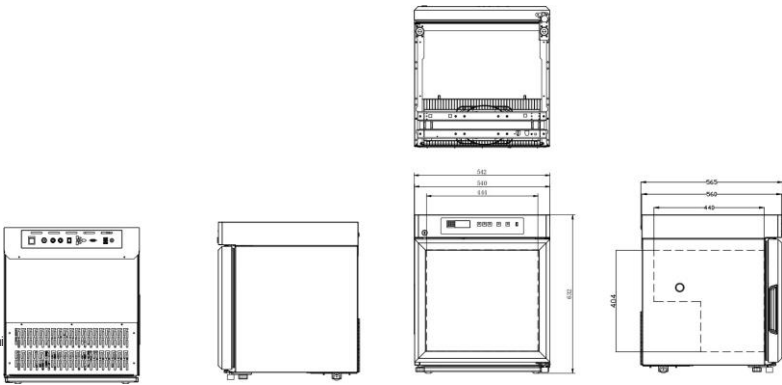

Frigorífico de farmacia 2°C / 8°C	
Modelo	YC-76L
Tipo de gabinete	Vertical
Capacidad (L)	76
Medidas internas (W*D*H)mm	444 x 440 x 536
Medidas externas (W*D*H)mm	542 x 566 x 764
Medidas de embalaje (W*D*H)mm	575 x 617 x 815
Peso Neto/ Peso Bruto (Kgs)	41 / 45
Actuación	
Rango de temperatura	2°C / 8°C
Temperatura ambiente	16~32°C
Rendimiento de refrigeración	5°C
Clase sobre el clima	N
Controlador	Microprocesador
Pantalla	Pantalla Digital
Refrigeración	
Compresor	1
Método de enfriamiento	Refrigeración por tiro forzado
Modo descongelación	Automático
Refrigerante	R600a
Espesor del aislamiento (mm)	50
Construcción	
Material externo	PCM
Material interior	Placa de aluminio pulverizado
Estantes	3 Acero plastificado blanco
Cerradura de puerta con llave	SI
Iluminación	LED
Pasamuro	1pc. Ø 25 mm
Ruedas	2+ (2 patas niveladoras)
Registro de datos/Intervalo/Capacidad de memoria	USB/Grabar cada 10 minutos/12 meses
Marco perimetral de puerta calefactada	SI
Batería de litio de respaldo	SI
Alarma	
Temperatura	Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta
Eléctrica	Fallo de energía, batería baja
Sistema	Fallo de sonda, puerta abierta, falla del registrador de datos USB incorporado, falla de comunicación
Eléctrica	
Fuente de alimentación (V/HZ)	220~240/50
Potencia (W)	110
Consumo eléctrico (KWh/24h)	1.81
Amperaje (A)	0.92
Accesorios	
Estándar	RS485, Contacto de alarma remoto

*El modelo, los parámetros y el rendimiento especificados en este folleto pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización del producto.

*Pueden existir diferencias entre las imágenes de los productos que se muestran en este folleto y los productos reales.