




El refrigerador y congelador combinado MRF-25V368 (con la parte superior a +2°C a +8°C y la parte inferior a -25°C) se utiliza en hospitales, bancos de sangre y laboratorios. Este equipo cuenta con doble cámara, doble pantalla, doble sistema de control, y dos compresores individuales con sus respectivos sistemas de refrigeración. La temperatura en ambas cámaras se puede ajustar de forma independiente

CARACTERÍSTICAS

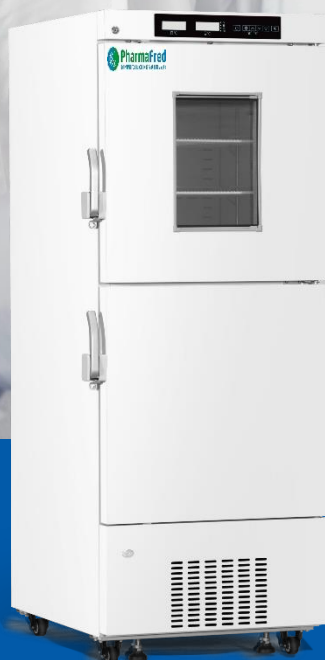

Aplicación Multi-escena
Doble cámara



Diseño de Vidrio
Desempañamiento rápido y sin condensación



Evaporador
Mayor rendimiento, fácil mantenimiento



Sistema de circulación de succión
Potentes ventiladores para una mejor temperatura uniforme



Puerta con cerradura
Cerradura con llave



Pantalla LED
Fácil de observar y operar, USB incorporado



Control de temperatura precisa
Control preciso de temperatura 0.1°C






6 tipos de alarmas
Alarma óptica y acústica




Interior
Estantes y cajones ajustables



Eco-friendly
Refrigerante sin CFC y ahorro de energía.

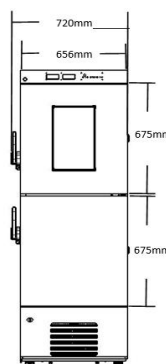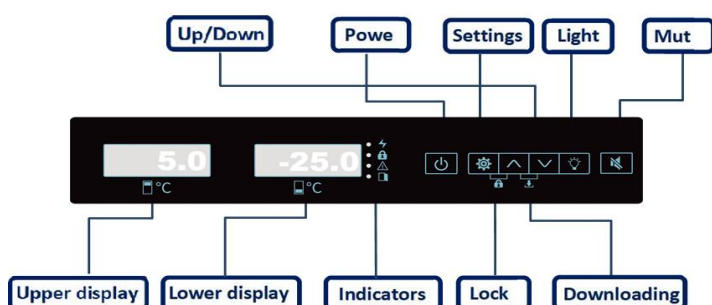

ESTRUCTURA

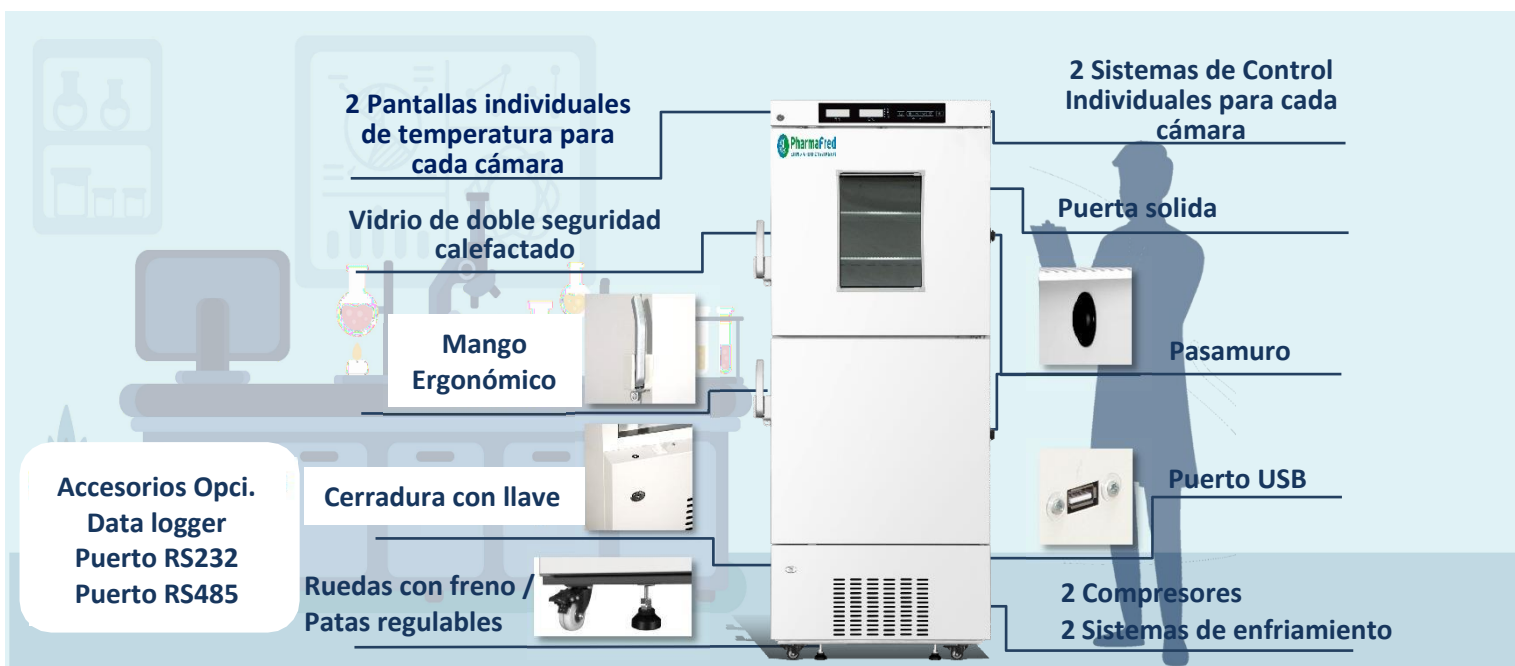

PARÁMETROS

Actuación		Sistema de Refrigeración		Alarmas	
Método de enfriamiento	R: Enfriamiento forzado / C: Directo	Controlador de temperatura	Microprocesador	Alta y baja temperatura	SI
Descongelación	R: Automático / C: Manual	Tipo de sensor	NTC	Fallo de suministro eléctrico	SI
Estante/Cajones	R: Estantes 2 / C: Cajones 3	Pantalla	Pantalla digital	Error de sensor	SI
Rango de temperatura	R: $+2^\circ\text{C}/+8^\circ\text{C}$; C: $-10^\circ\text{C}/-25^\circ\text{C}$	Material externo	Acero Galvanizado Plastificado Blanco	Mal funcionamiento del controlador	SI
Temperatura ambiente	$+10 / +32^\circ\text{C}$	Material interno	Acero Galvanizado Plastificado Blanco	Puerta entreabierta	SI
Nivel de ruido	50	Capacidad (L/cu.ft)	R:183 C:185	Temperatura ambiente	SI
Puerto USB	SI	Refrigerante	R290	Alarma por fallo USB	SI
Datos eléctricos		Dimensiones		Otros	
Voltaje y frecuencia	220V 50Hz/60Hz	Medidas de embalaje	780 x 920 x 2000 mm	Puerto de alarma remota	Opcional
Potencia (W)	363	Medidas exteriores	720 x 830 x 1870 mm	Pasamuros	2/25 mm
Corriente (A)	2.81A	Medidas interiores	R: 580 x 626 x 625 mm C: 466 x 636 x 625 mm	data logger	Opcional
Consumo de energía	3.38kWh/24h	Peso neto	130 Kg	Batería de respaldo	12 horas
		Peso Bruto	170 Kg	Volumen	1,43 m3