

MDF-86V838

ULTRA CONGELADOR DE ULTRA BAJA TEMPERATURA -86°C



El congelador de **ULTRABAJA TEMPERATURA** de -86°C está especialmente diseñado y fabricado para el almacenamiento a largo plazo de diversos materiales biológicos, incluidos virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos y cutis.

Diseñado para bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención de epidemias e institutos de investigación, laboratorios en plantas electrónicas y químicas e institutos de ingeniería biológica.

SISTEMA DE CASCADA





SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SUPER ESTABLE

Tecnología de refrigeración de ultrabaja temperatura más desarrollada del mundo, la tecnología de refrigeración en cascada tiene las características de rendimiento estable, fácil mantenimiento y larga duración



AISLAMIENTO TÉRMICO AVANZADO.

Los ULT de Pharmafred están diseñados con la última generación de tecnología VIP para lograr una conductividad térmica de 0,005 W (mK). Esto hace que los ULT sean más eficientes en aislamiento y no exista pérdida de calor, logrando ahorrar energía y espacio

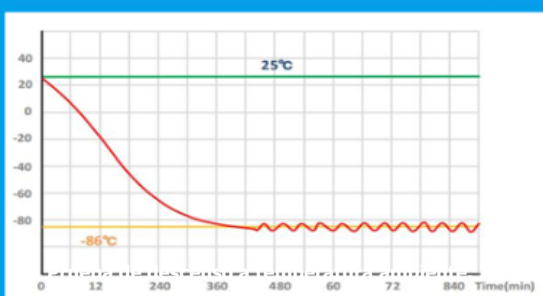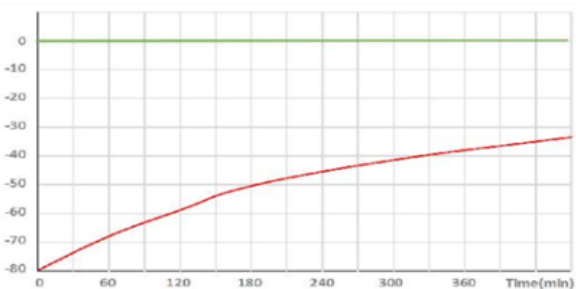

Prueba de descenso a temperatura ambiente. 25 °C



RENDIMIENTO DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO

El sistema de enfriamiento en cascada utiliza ciclos de refrigeración de dos etapas acoplados entre sí mediante un intercambiador de calor para mejorar el efecto de refrigeración.

DETALLES DEL EQUIPO

ESTRUCTURA EXTERNA



Caja de archivo
Archivos de registro
fáciles de colocar



Mango ergonómico
Fácil apertura
Cerradura y llaves
Orificio para candado



Filtro de liberación rápida
Fácil apertura y limpieza rápida



Pantalla táctil de 7"
Toda la información en pantalla
Válvula de equilibrio de presión
de aire



Interfaz USB
tablero blanco



Ruedas resistentes,
ruedas universales.

Los ultracongeladores son
fabricados en acero inoxidable AISI
304, antibacteriano y anticorrosión.
Brindan un óptimo enfriamiento

Pasamuros



Interfaz remota
RS232/485

Encendido / apagado



CARACTERÍSTICAS



"Pantalla táctil LCD
Fácil operación y observación



Sistema operativo inteligente con
alarmas acústicas y sonoras



Diseño de sellado multicapa,
mejor sellado, mejor aislamiento



Certificaciones internacionales
ISO9001, ISO13485 y CE verificados



-Amigable con el medio ambiente
-Refrigerante y Aislamiento sin CFC



-Ahorra energía
-Sistema de refrigeración más eficiente



CONSTRUCCIÓN



PÁRAMETROS

Actuación		Sistema de Refrigeración		Alarmas	
Estantes	Acero inoxidable: 3	Refrigerante	HC	Temperatura alta/baja	SI
Método De Enfriamiento	Enfriamiento directo	Controlador de temperatura	Microprocesador	Fallo de suministro eléctrico	SI
Descongelación	Manual	Sistema	Sistema de cascada	Fallo de sonda	SI
Rango De Temperatura	-40°C/ -86°C	Sensor	PTC 100	Fallo de termostato	SI
Temperatura Ambiente	+10°C / +32 °C	Compresor	2	Verificación de cambio de filtro	SI
Pantalla	Táctil LCD 7"	Capacidad Litros	838	Batería baja	SI
Pasamuros	2/25 Mm	Aislamiento	120 Mm	Limpieza del condensador	SI
Puerto USB	SI	Racks	24 (5 x 5)	Temperatura ambiente alta	SI
Conexión de alarma remota	SI	Cajones	600	Puerta entreabierta	SI
Puerto de comunicación MODBUS RS485	SI	Muestras	60,000	Batería de respaldo	72 horas
Material Exterior	Acero pulverizado color blanco			Alarma por fallo USB	SI
Material Interior	Acero inoxidable AISI 304			Temperatura alta/baja	SI
Ruedas	4				
Datos eléctricos		Dimensiones		Otros	
Voltaje y frecuencia	220v 50hz/60 Hz	Medidas de embalaje	1275 x 1165 x 2200 mm	Registrador gráfico	Opcional
Potencia	720 W	Medidas externas	1179 x 1135 x 1995 mm	Registrador de datos	Opcional
Corriente (A)	8,99A	Medidas internas	894 x 718 x 1310 mm	Sistema de respaldo Co2	Opcional
Consumo De Energía	16,47 Wh/24h	Volumen	3,27 m3	Sistema de respaldo Ln2	Opcional
Ruido	53	Peso Neto/Peso Bruto (Kg)	397/430	Guantes	Opcional

ACCESORIOS

Sistema de Respaldo LN2 CO2



Data Logger



Registrador Gráfico



Racks y Cajas



Guantes



info@pharmafred.com
www.pharmafred.com
Tel. +34 722 445 097

PHARMAFRED S.L.
C/ Oxígeno, 5 – P. Ind. Carabona
12530 Borriana (Castellón)



PharmaFred
EQUIPAMIENTOS FRIGORÍFICOS PARA PHARMA-LAB