


SISTEMA SUPERVISIÓN SMART



MAX LOGGER WiFi 

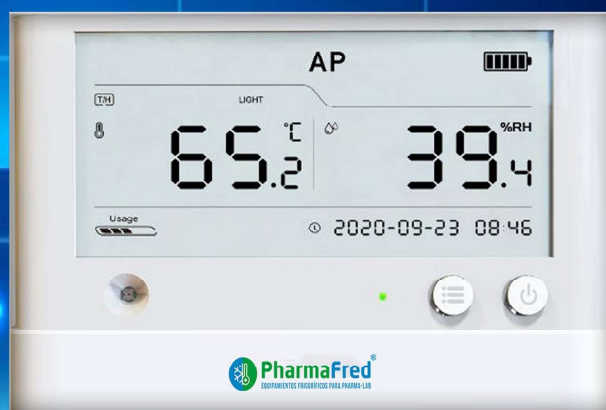


MAX LOGGER WiFi PRO


¿Cómo funciona el Sistema Supervisión Smart? ®

PHARMAFRED ofrece una forma revolucionaria de monitorear las condiciones de refrigeración, congelación y ultracongelación. Los sensores se sincronizan con nuestra plataforma IoT a través de WiFi (sin costosos hub).


A continuación, puede acceder a sus datos desde cualquier lugar a través de un teléfono inteligente o la web. ®®

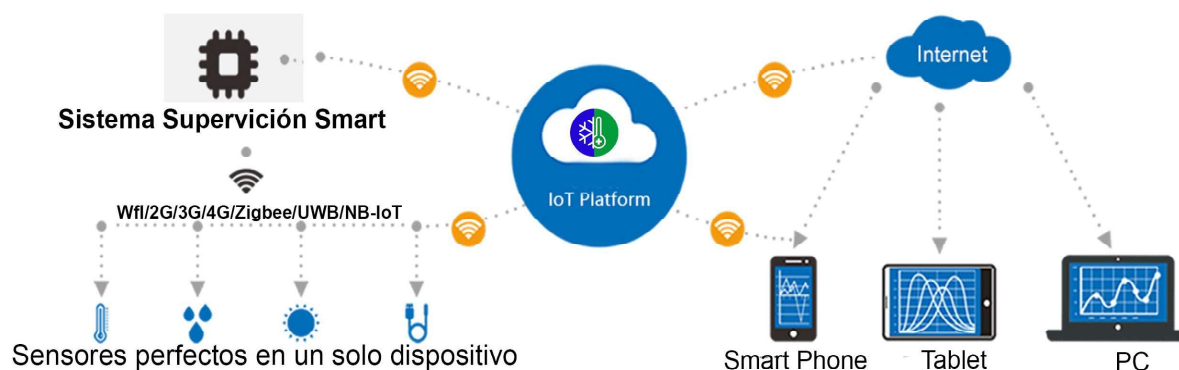


Servicios de plataforma

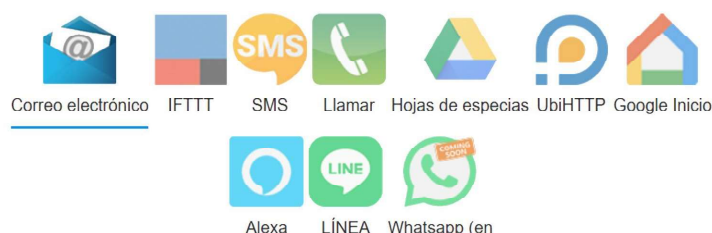

Con PHARMAFRED, puede establecer una alerta por correo electrónico. El umbral de 200 correos electrónicos de alerta gratuitos por dispositivo por mes se rota mensualmente (si posee 10 dispositivos, tendrá 2000 notificaciones gratuitas por correo electrónico por mes).

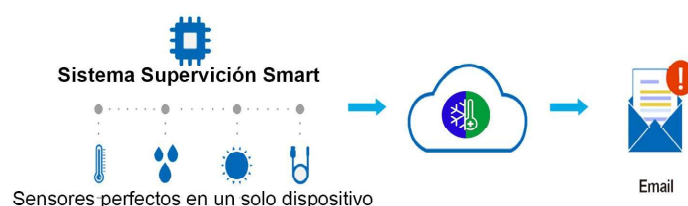

ALERTA				
SE PUEDE AGREGAR UN MÁXIMO DE 5 ALERTAS A CADA CANAL				
Correo Electrónico	Aplicación	HTTP	Whatsapp (próximamente)	Llamada de voz / SMS
GRATIS	GRATIS	GRATIS	0.1 Créditos por mensaje	0.39 Créditos por mensaje / 0.70 Créditos por llamada

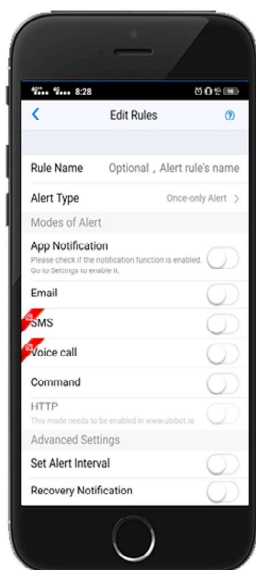

Características destacadas de la aplicación UbiBot basada en la plataforma

Alertas configurables multicanal
Alertas en tiempo real para tu tranquilidad

Múltiples canales

Ofrece múltiples canales para recibir alertas: desde correo electrónico y llamadas de voz, hasta notificaciones en la aplicación y mensajes SMS.®

Un guardián virtual

Nuestro servicio de alertas monitorea tus dispositivos de forma remota. Recibe notificaciones si las temperaturas u otros parámetros salen del rango establecido.

Monitoreo en línea

Te notificamos de inmediato en cuanto algún dispositivo se desconecte. Recuerda que nuestros dispositivos siguen registrando datos incluso sin conexión, para que no pierdas ninguna lectura.

Intercambio de datos

Diseñado para hacerte la vida más fácil

Monitoreo 24/7

Comparte tus dispositivos con colegas de trabajo. Permite que otros te ayuden a monitorear las condiciones en tiempo real, asegurando una gestión eficiente y colaborativa.

Alertas compartidas


Al compartir tu dispositivo con un colega, también puedes incluirlo en las alertas que hayas configurado. Esto es ideal para los miembros del equipo de guardia, asegurando una respuesta oportuna ante cualquier cambio en las condiciones.

Observaciones en tiempo real

Utiliza la aplicación para observar las condiciones en tiempo real. Selecciona cuidadosamente con quién compartir las mediciones para garantizar un monitoreo preciso y colaborativo.

Administre datos de manera centralizada

La aplicación de PHARMAFRED te ofrece una plataforma centralizada para gestionar y compartir datos, además de proporcionarte una vista detallada de quién ha tenido acceso previamente a la información.

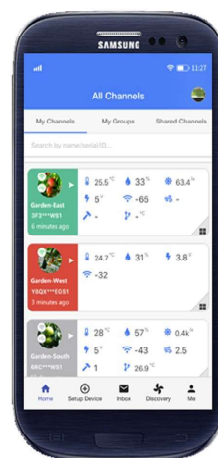



MAX LOGGER WiFi

Sensor inteligente IoT todo en uno



Múltiples sensores



Bajo consumo de energía



Múltiples alertas gratuitas



200 MB de almacenamiento gratuito

Max Logger WiFi cuenta con 3 sensores integrados



Sensor de temperatura
Precisión $\pm 0,2^{\circ}\text{C}(1)$
Rango: -20°C a 60°C



Sensor de humedad
Precisión $\pm 2\%\text{HR}(2)$
Rango: 10% a 90%



Sensor de luz ambiental
Precisión $\pm 10\%$
Rango de 0,01 a 157K lux



Sensor de temperatura externo
Precisión $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Rango: de 55 a 125°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MAX LOGGER WiFi
Rango de temperatura	-15°C / $+60^{\circ}\text{C}$
Medidas exteriores	16 x 65 x 65 mm
Memoria integrada	300.000 registros de detección
Alarmas	Alta y por baja temperatura, fallo de tensión, batería baja, desconexión de la red WiFi
Puertos de entrada	1 Mini USB, 1 Micro USB
Compatibilidad	iOS 11+, Android 8.1+, Windows 7+ o macOS v10.8+
WiFi	Requiere 2,4 GHz (802.11 b/g/n), canales 1-13 de red. (NO se admite WiFi de 5 GHz)
Seguridad WiFi	Admite los tipos OPEN, WEP o WPA/WPA2, no se admite la red WPA2-Enterprise
Ancho de Canal WiFi	Admite configuración de 20 MHz o "Auto"
Duración de la Batería	1-2 meses
Fuente de Alimentación	2 pilas AA / Micro USB (5V/2A)
Peso	32 $\pm$ 3 g (sin pilas)
Certificados	CE, RoHS, FCC, IC, TELECOM, RCM, FDA, EN12830

ACCESORIOS OPCIONALES



SONDA DS18B20
Rango de temperatura:
 -55°C a 125°C



Micro USB macho a
dos hembra



Cargador de Pared
5V 1A USB 5W

Diagrama de conexión de la sonda

El dispositivo solo admite 1 sonda DS18B20 para el monitoreo de temperatura externa, ya que solo tiene un puerto Micro USB. Para alimentarlo con un cable USB al mismo tiempo, puede conectar un divisor USB.

